



出力軸部詳細

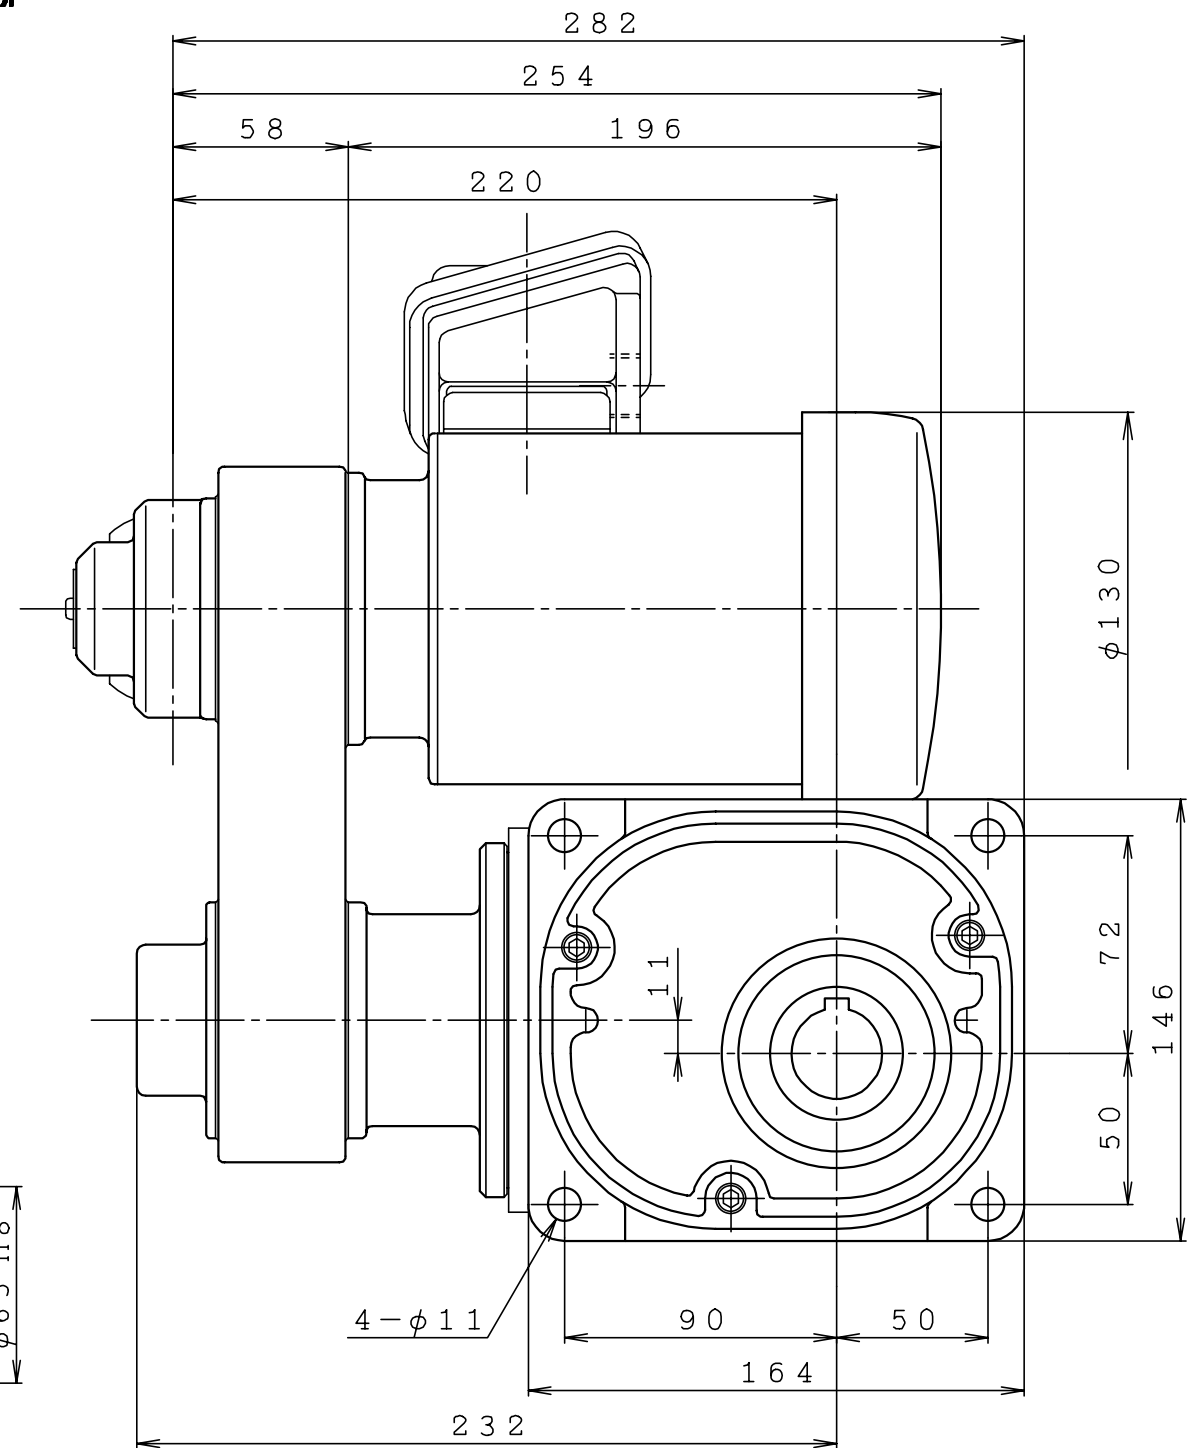

型 番	THF-2-40	THF-2-50	THF-2-60	THF-2-80
モ ー タ	0.2kW 4P (屋外形)、E種絶縁、電源：200V-50/60Hz、220V-60Hz			
変 速 比	1 : 5.5			
減 速 機	歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：軸上取付			
減 速 比	1/40	1/50	1/60	1/80
出力軸回転数 (r/min)	50Hz 12 ~ 66 60Hz 14.3 ~ 78.7	50Hz 9.6 ~ 52.8 60Hz 11.4 ~ 62.7	50Hz 8 ~ 44 60Hz 9.5 ~ 52.3	50Hz 6 ~ 33 60Hz 7.1 ~ 39.1
出力軸トルク (N・m)	50Hz 47.2 ~ 19.7 60Hz 47.2 ~ 16.6	50Hz 59.0 ~ 24.6 60Hz 59.0 ~ 20.7	50Hz 70.8 ~ 29.5 60Hz 70.8 ~ 24.8	50Hz 89.0 ~ 37.0 60Hz 89.0 ~ 31.2
塗 装 色	スカイブルー (マンセル値 2.5PB、7/5 近似)			
使用ベルト	S1316			
質 量 (kg)	18.1			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE	TITLE
奥 山	山 本	中 村			外 形 図
DATE	2023. 3.22				THF-2-40~80-U-OHL
株式会社 酒井製作所 SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.					DRAWING NO. SSH-03101-120