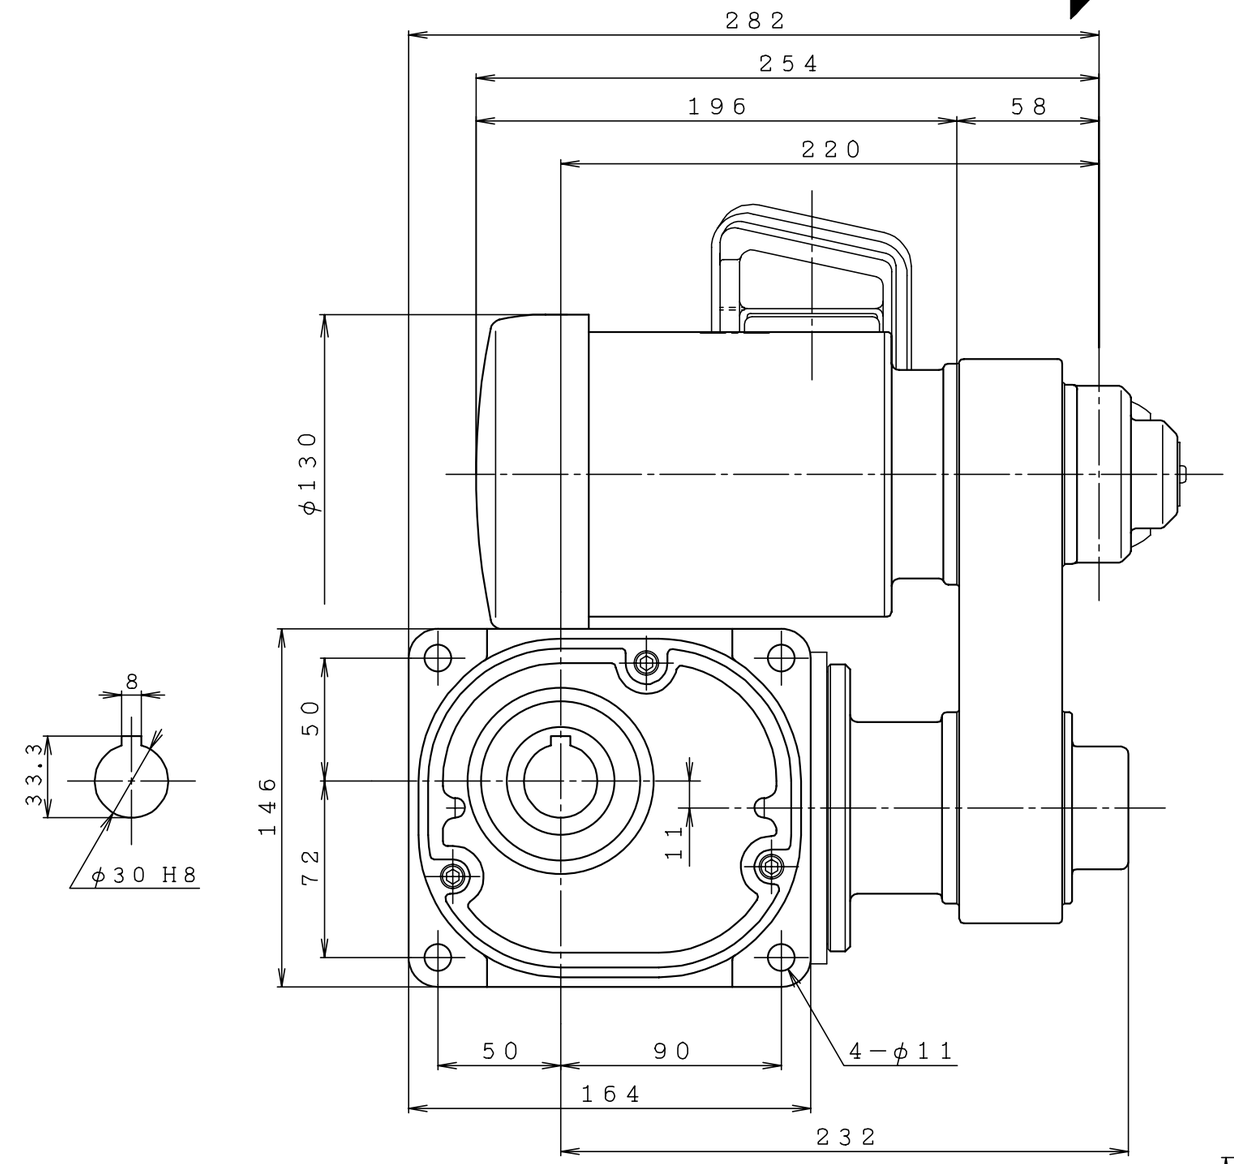

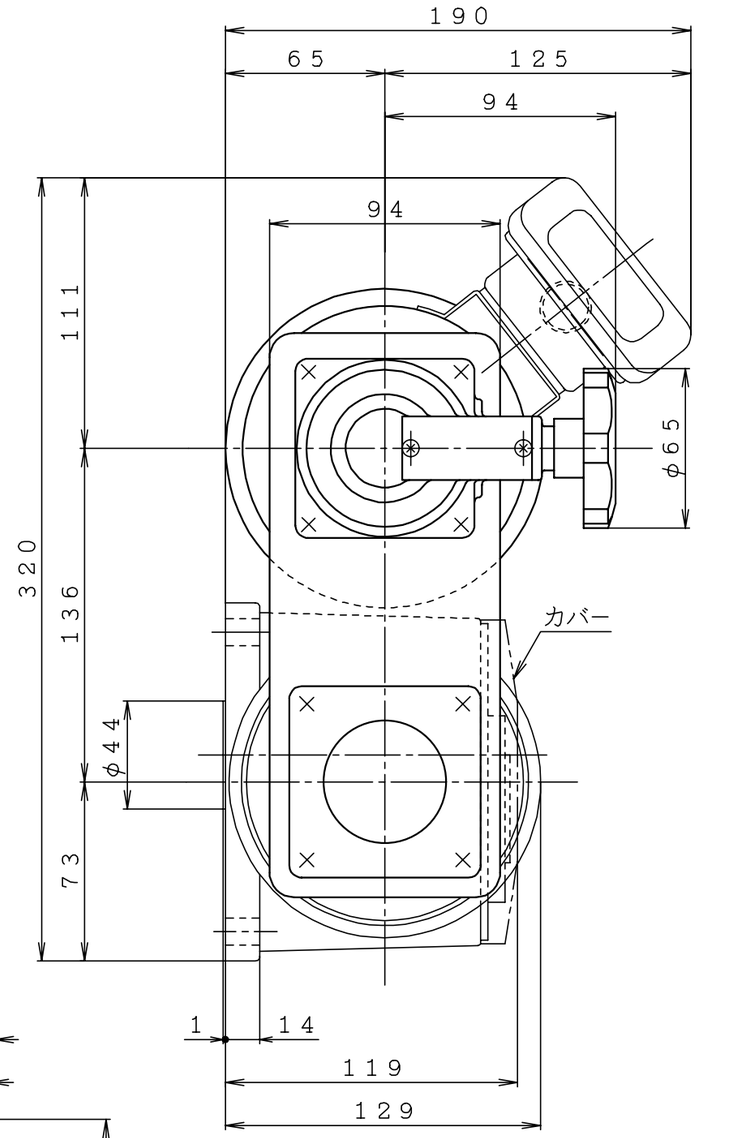

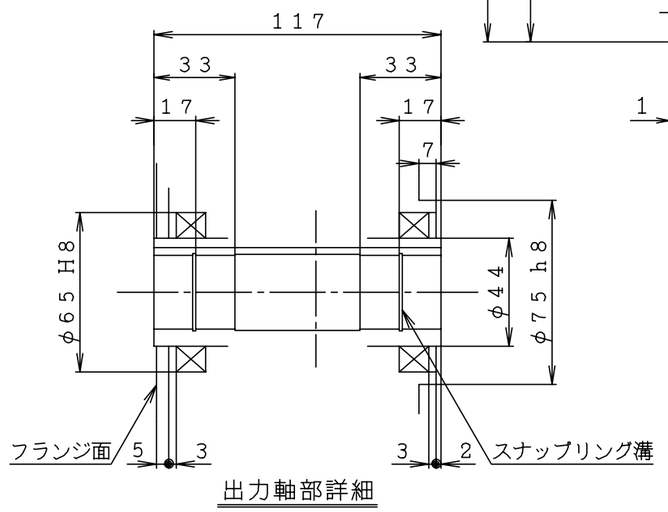

出力軸部詳細

型　番		THF－2－40	THF－2－50	THF－2－60	THF－2－80
モ ー タ		0.2kW　4P（屋外形）、E種絶縁、電源：200V－50／60Hz、220V－60Hz			
変 速 比		1　：　5.5			
減 速 機		歯車方式：ハイポイドギヤ、潤滑方法：グリース潤滑、取付方法：軸上取付			
減 速 比		1／40	1／50	1／60	1／80
出力軸回転数	50Hz	12　～　66	9.6　～　52.8	8　～　44	6　～　33
（r／min）	60Hz	14.3　～　78.7	11.4　～　62.7	9.5　～　52.3	7.1　～　39.1
出力軸トルク	50Hz	47.2　～　19.7	59.0　～　24.6	70.8　～　29.5	89.0　～　37.0
（N・m）	60Hz	47.2　～　16.6	59.0　～　20.7	70.8　～　24.8	89.0　～　31.2
塗 装 色		スカイブルー（マンセル値 2.5PB、7／5 近似）			
使用ベルト		S1316			
質　量（kg）		18.1			

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	FREE
奥山	山本	中村		
DATE	2023. 3.22			

株式会社 酒井製作所
SAKAI MANUFACTURING CO.,LTD.

TITLE　外　形　図
THF－2－40～80－U－OHR

DRAWING NO.
SSH－03401－121