


ザカイ シャフトホルダー SHDBシリーズ

ブラケット部はコンパクトな楕円形状で、豊富な穴径が選べます。

シャフトの締結方法はボルトクランプ構造。2本ボルト締結により従来品より高い直角度を維持し、振れの少ない高精度な締結が可能です。




- ・外径：45mm～155mmの7種類
- ・軸穴径： ϕ 8mm～ ϕ 60mm
- ・軸穴は精度の高い直角度
- ・許容スラスト荷重：500～9750N
- ・材質：S45C（軸締結ボルトSCM435）
- ・表面処理：黒染め

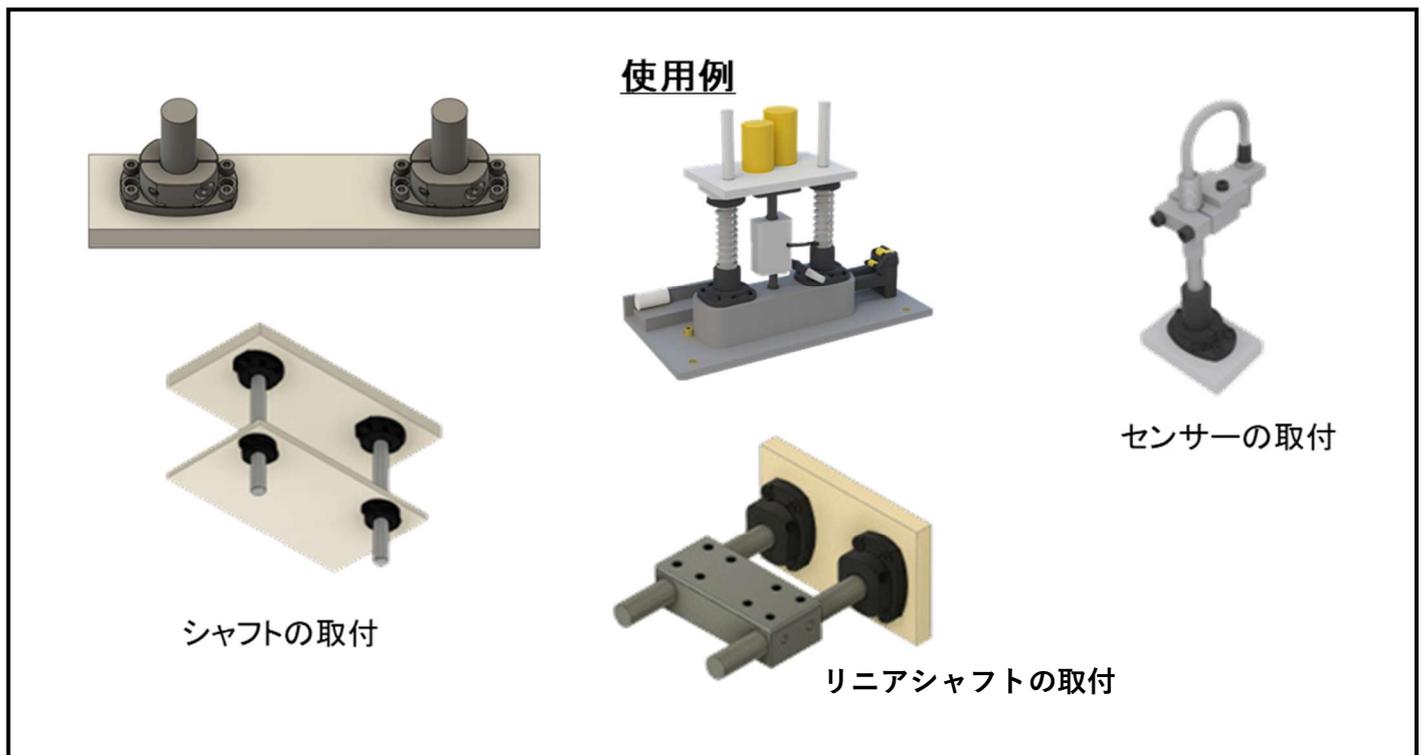

※シャフト、固定ブロック、フランジ固定ボルトは付属しません。お客様にてご用意下さい。

サカイ シャフトホルダー SHDBシリーズ

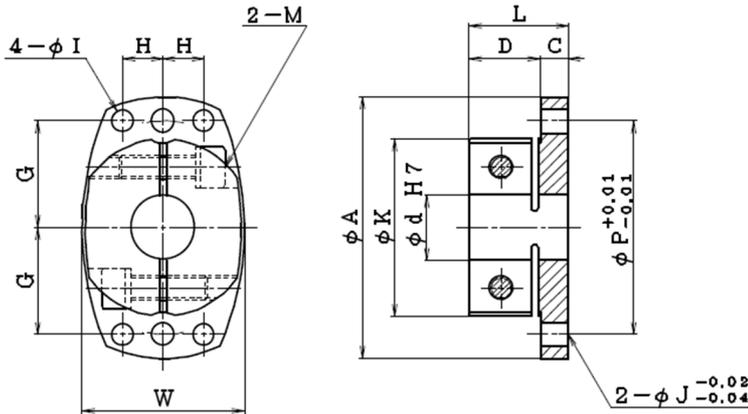

注文方法例：SHDB-45-10

外径 軸径

取付時の注意点

- ・取付軸はL寸法まで確実に挿入してください。
- ・締結ボルト2本を交互に2～3回に分けて既定の締め付けトルクまで締め付けます。

性能・寸法

型式	許容スラスト荷重 (N)	(mm)										質量 (kg)	
		A	P	C	D	J	G	H	I	K	L		W
SHDB-45	500	45	37.04	5	12	4	18.5	6.8	3.3	31	17	28	0.07
SHDB-55	850	55	45.03	6	14	5	22.5	8.5	4.3	38	20	34	0.12
SHDB-65	1450	65	53.03	7	17.5	6	26.5	10	5.5	44	24.5	40	0.21
SHDB-80	2350	80	66.05	7	22	6	33	12	6.5	57	29	51	0.34
SHDB-100	3750	100	82.05	10	26	8	41	15	8.5	70	36	63	0.72
SHDB-125	6000	125	102.54	13	29.5	10	51.25	19.5	10.5	88	42.5	79	1.40
SHDB-155	9750	155	129.04	15	35	12	64.5	22.5	13	112	50	102	2.78

型式	軸締結ボルトサイズ	締付トルク N・m	フランジ部締結ボルトサイズ	締付けトルク N・m
SHDB-45	M4	4.0	M3	0.9
SHDB-55	M5 : φ10～20	8.3	M4	2.1
SHDB-65	M6 : φ12～22/M5 : φ24～25	M6 : 13.7/M5 : 8.3	M5	4.2
SHDB-80	M8 : φ12～30/M6 : φ32～35	M8 : 34.3/M6 : 13.7	M6	7.2
SHDB-100	M10 : φ20～35/M8 : φ38～40	M10 : 67.6/M8 : 34.3	M8	17.4
SHDB-125	M12	118	M10	34.5
SHDB-155	M14	186	M12	60.0

対応軸径 型式	d (mm)																										
	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60
SHDB-45	●	●	●	●	●	●	●																				
SHDB-55		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																
SHDB-65				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
SHDB-80				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
SHDB-100											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
SHDB-125															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SHDB-155																				●	●	●	●	●	●	●	●

予告なく仕様を変更することがありますので、予めご了承ください。

株式会社酒井製作所

<https://www.sakai-mfg.com>

本社：名古屋市中村区野田町字中深 1 5

TEL：(052) 411-5131 FAX：(052) 412-7569

東京営業所 TEL：(03) 3634-0933

大阪営業所 TEL：(06) 6543-4101

No.202602_No.3